


COMPRESSION SET - ADJUSTABLE

Compression Set مصنوع من الاستانلس
استيل مع مسافة قابلة للتعديل بين الشرائح

STANDARD: ASTM D1414; ASTM D395-B; FIAT 50410; ISO 815; ISO 1856;

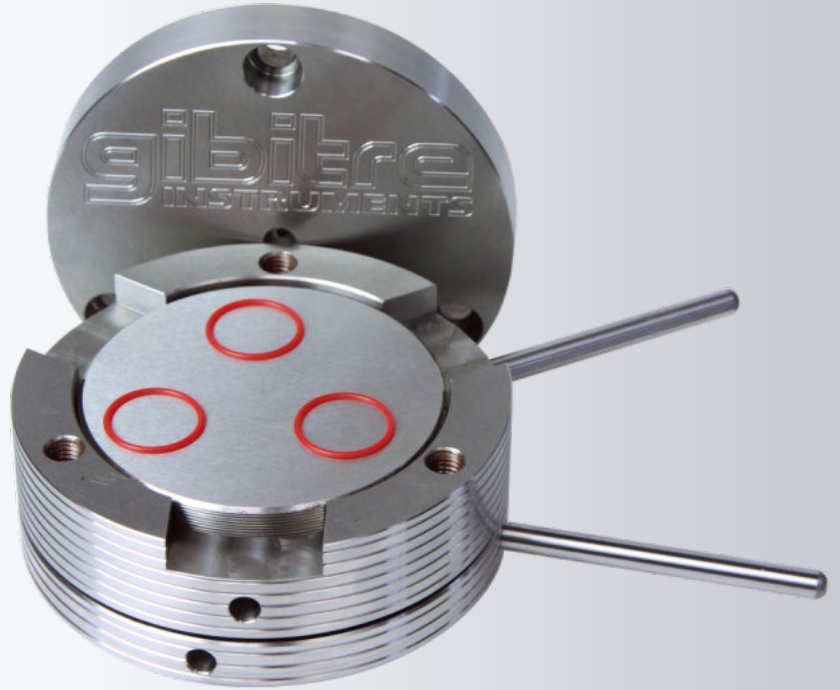

gibitre[®]
INSTRUMENTS



• التوازي التام بين أسطح الاختبار (خطأ التسطیح أقل من 0.02 مم)
يتم ضبط المسافة بين الألواح باستخدام مقياس سمك معياري (اختياري).

الميزات الرئيسية
• مصنوع بالكامل من الاستانلس ستيل.
• المساحة القابلة للاستخدام واسعة (قطره 100 مم).
• المسافة بين أسطح الاختبار يمكن ضبطها لتتراوح بين 0-20 مم.

تم تصميم الجهاز لإجراء الاختبارات على المنتجات النهائية لأن المسافة بين الألواح يمكن أن تعدل وفقاً لسمك العينات والتشوه الذي سيتم تطبيقه، طريقة البناء الدقيقة تجعله مثالياً لإجراء الاختبارات على حلقات (O-Rings) وكذلك الأجزاء المتناهية في الصغر والقياسية.

Thickness regulation: Between 0 and 20 mm
Usable test area: Diameter 100 mm

External Dimensions: Diameter 140 mm, Height 120 mm
Weight: 8 kg

