




# COMPRESSION SET - ADJUSTABLE

由不锈钢制成的压缩变形装置，板间可调距离为0至20毫米

参考标准: ASTM D1414; ASTM D395-B; FIAT 50410; ISO 815; ISO 1856;

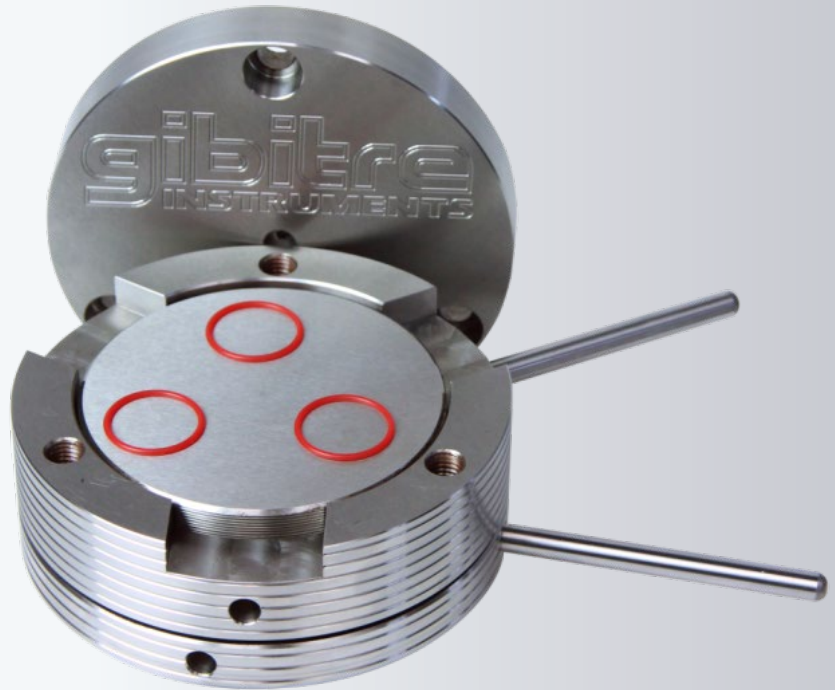

该仪器最适合对成品进行测试，因为应用于样品的变形可根据其实际厚度进行设置。精确的结构方法使其既适用于O型环或小尺寸成品的测试，也适用于标准试件的测试。

### 主要特点

- 完全由不锈钢制成，
- 可用面宽（直径100毫米）
- 测试表面之间的可调距离为0至20毫米

- 测试表面之间的完美平行度（平整度误差小于0.01毫米）。

使用标准测厚仪（可选）调整板间距离

**Thickness regulation:** Between 0 and 20 mm

**Usable test area:** Diameter 100 mm

**External Dimensions:** Diameter 140 mm, Height 120 mm

**Weight:** 8 kg

