




# COMPRESSION SET - ADJUSTABLE

プレート間距離を0から20mmで調節可能なステンレス製圧縮永久ひずみ試験機

国際規格: ASTM D1414; ASTM D395-B; FIAT 50410; ISO 815; ISO 1856;

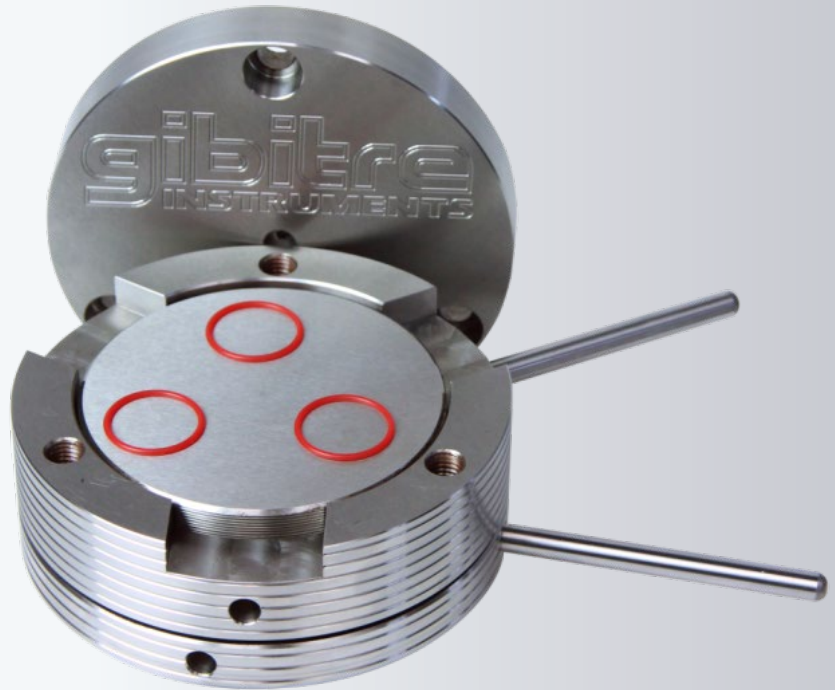

この装置はサンプルに与える変形を実際の厚さに応じて設定できるため、完成品の試験に最適です。高精度な製造方法により、Oリングや小型完成品の試験と標準試験片の両方に適しています。

### 機能と特徴

- 全体がステンレス鋼製
- 広い試験面 (直径100 mm)
- 試験面間の距離を0 ~ 20mmで調整可能

- 試験面間の完全な平行度 (平面度誤差は0.01mm以下)。
- プレート間の距離の調整は、標準の厚さ計 (オプション) を使って行います。

**Thickness regulation:** Between 0 and 20 mm

**Usable test area:** Diameter 100 mm

**External Dimensions:** Diameter 140 mm, Height 120 mm

**Weight:** 8 kg

